

タキロンぬれ縁【縁えんかい会】

直付けタイプ お取り扱い施工説明書

施工後は、このお取り扱い施工説明書を必ず施主様にお渡しください。

このたびはタキロンぬれ縁をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しい施工を行うために、施工前にご一読下さい。

①施工される前に、次のことをご確認下さい。

■梱包人数

		入数
ぬれ縁	ユニット	1
脚		3
金具	脚取り付け用ビスM5	6
	建屋固定金具	3
	建屋固定金具固定用ネジ	6
類	ユニット取付用 ワッシャー付きビス	3
	連結金具	1

■ご用意頂く工具、資材類


ドライバー、ショベル、セメント他

②組立て方法

①高さの調整

脚の長さを調整する場合は、脚の取付金具のついていない方をお望みの高さに切断してください。


必ず、脚の下には、東石などを使用して下さい。(図-1)

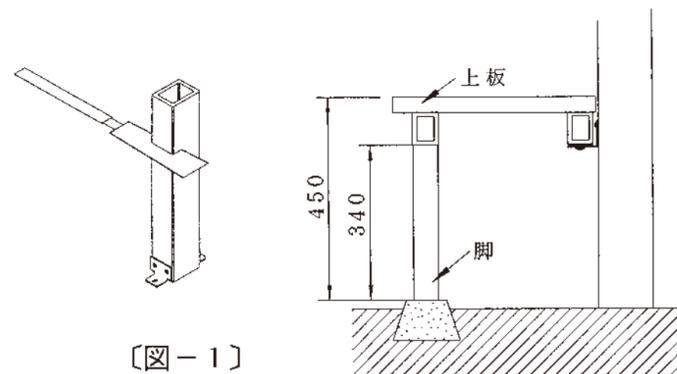

②脚の取付け


脚を、ぬれ縁ユニットの金具にビスで固定します。(図-2)

(ぬれ縁表面が傷つかないように、梱包ダンボールの上に、ぬれ縁ユニットを置いて下さい。)

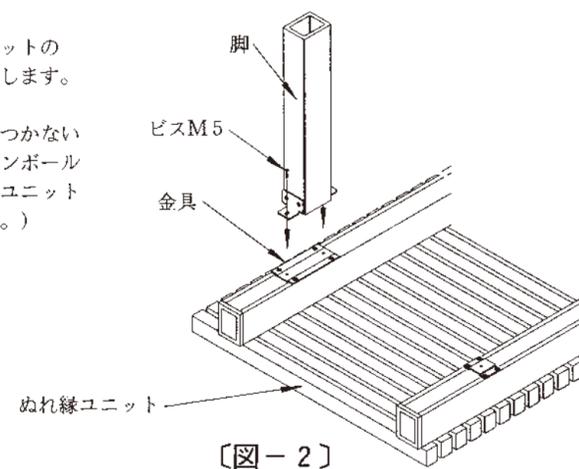

③据付け方法


- ①ぬれ縁の取り付け位置を決め、東石などをセットします。
- ②建屋固定金具を図3の寸法に従い、建屋固定金具固定用ネジで取り付けます。

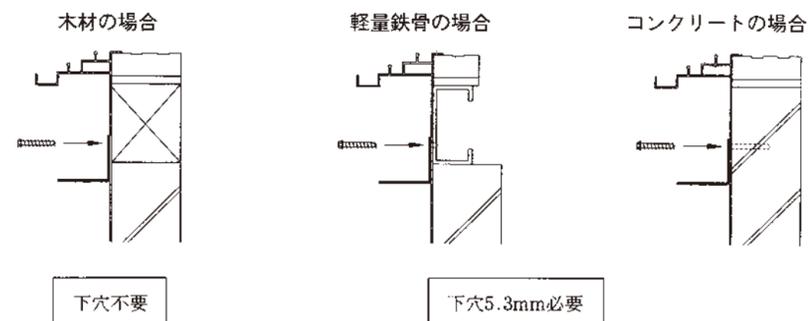

〔図-3〕 建屋固定金具取付位置

※寸法は間口1800タイプネジ取付位置
()内は間口1350タイプ用寸法


- ③建屋固定金具の上に脚を付けたぬれ縁ユニットを載せます。ユニット取付用ビスで、建屋固定金具とぬれ縁ユニットをしっかりと固定します。(図-4)
- ④脚部の基礎をコンクリートなどで固定します。

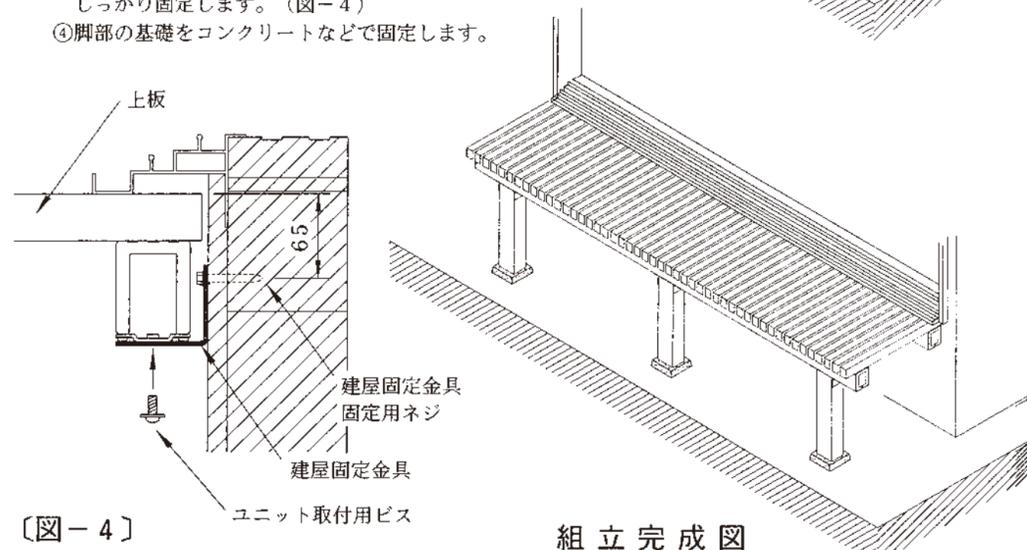

④連結する方法

- ①ぬれ縁が同一の高さになるように据え付けます。
- ②連結金具を、ぬれ縁の下面から脚取り付け用ビスにて固定します。脚側のみ固定して下さい。(図-5)
- ③連結する際には、根太同士が密着するように調節して下さい。

ポイント
連結金具取り付け用ネジは
脚取り付け用ビスと共通です

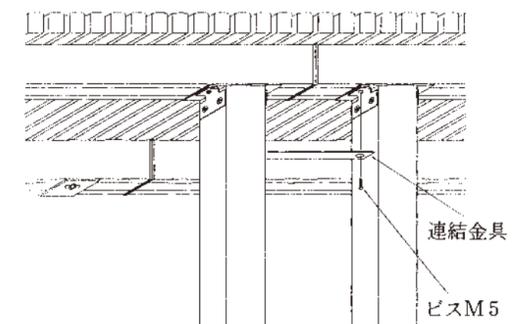

⑤施工時の注意

- ①組立て、施工時の取扱い注意
 - ・組立て、施工時に倒れたり、たたいたりしないで下さい。(構成部材に傷がついたり、欠けたりする恐れがあります。)
- ②建屋固定金具の取付け
 - ・建屋固定金具は確実に構造材に固定して下さい。
- ③脚の固定方法
 - ・脚部の固定は充分に行って下さい。
 - ・脚部の下端約40~50mmぐらいコンクリートで固定するとより安定します。
- ④高さの調節は脚部で行って下さい。(長い場合はノコギリで切断し、短い場合は東石などで調節して下さい。)

⚠ 使用上の注意

- 組み立て、施工時に倒れたりたたいたりしないでください。構成部材に傷がついたり、欠けたりする恐れがあります。
- 製品を火に近づけたり、煙草の火をもみ消したりしないでください。変形・変色を起こします。
- 天板の上に重量物を落としたり、端のほうに不必要な力が加わったりしますと、変形、破損する場合があります。
- お手入れには中性洗剤を使用し、研磨剤入りの洗剤、金属たわし・ブラシやシンナー・ベンジアルコールなどの有機溶剤のご使用はお避けください。これらのものは、表面の光沢変化・変質を起こす事があります。
- ぬれ縁の上は滑る恐れがありますので、転倒しないように、十分ご注意ください。
- ぬれ縁・縁会の表面に温水(約60℃以上)が触れると白っぽくなる場合があります。炎天下、濡れたままの状態シートなどで覆わないでください。

タキロンシーアイ株式会社

■製品に関するお問合せ・ご相談は
お客様相談センター

0120-877-115 (受付時間
平日9:00~17:00)

※土・日・祝日・年末年始・お盆は休みをいただいております。