

# 🔧 タキロン 研ぎ出し流し バルコニーシンク 製品表面の補修方法について

「🔧 タキロン 研ぎ出し流し」を末永くご愛用いただくため、下記の方法で補修を行ってください。  
なお、正しく安全に補修作業を実施していただく為に、以下の内容を必ずお守りください。

## 【ご準備 頂くもの】

1. ゴム手袋、マスク等保護具
2. スポンジ、布切れ等の汚れ落とし
3. 中性洗剤(油等の汚れがひどい場合使用)
4. 市販の溶剤系アクリルラッカー(速乾性のもの。色:透明、クリヤ)  
※推奨品(ホームセンター等でご購入できます)
  - ・アサヒペン社製 アспенラッカースプレー(クリヤ)
  - ・ニッペホームプロダクツ社製 アクリルラッカースプレー(透明クリヤー)

## 【補修手順】


### 1. 清掃と乾燥

研ぎ出し流し表面をスポンジ等を使って、汚れ・ほこりをきれいに洗いながし、最後に十分乾燥させてください。  
(手の保護にゴム手袋をご使用ください。油汚れは中性洗剤をご使用ください。)



### 2. 下準備

排水栓、ゴム栓などの付属品、水栓柱、壁面等には塗料が付着しないようにマスキングテープ等で覆い、養生をしてください。




### 3. 塗布

塗料に記載されている方法により均一に塗料を塗布してください。スプレーでは2~3回重ね塗りをしてください。(300mlスプレー缶1本で1台の塗布が目安です。)



### 4. 養生

塗布後塗料が完全に乾くまでは研ぎ出し流しのご使用はしないでください。(4時間以上乾燥させてからご使用ください。)

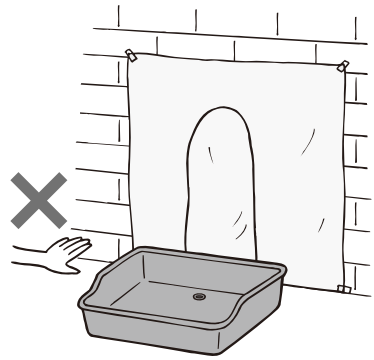

## 【注意事項】

- 清掃時にはゴム手袋などの保護具をつけて、皮膚を保護してください。
- 溶剤系のアクリルラッカーをご使用ください。乾燥が遅いものは塗布ムラができるおそれがあります。
- アクリルラッカーのご使用上の注意については、塗料メーカーの指示(ラッカーに表示されている注意事項等)に従ってください。
- 補修後にご使用いただいている塗料が剥がれた時は再度補修をしてください。
- 溶剤系のアクリルラッカー以外の塗料は絶対に使用しないでください。製品の変色及び、塗料が水中に溶け出す恐れがあります。

※次の塗料は絶対に使用しないでください

・水性アクリル塗料及び、ウレタン系塗料

・溶剤系アクリル塗料(乾燥が遅いもの)