


## 保管方法



保管中にパッキンが潰れて変形しないように、パッキンに圧力がかからない状態で保管ください

- 使用しない時は、**屋内（直射日光・高温多湿を避ける）**での保管をお願いします。
- イラストのパッキン（側面・横面）貼り付け位置は一例です。  
使用する間口によってパッキンの貼り付け位置はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

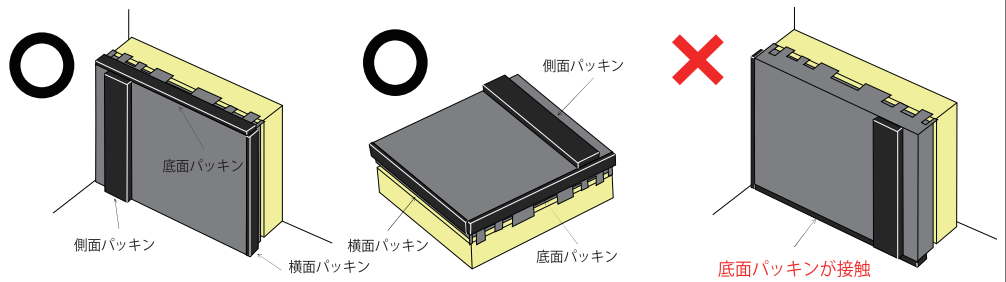

## 製品取扱い注意事項

### 運搬ならびに使用前の注意事項

- 製品の引きずり、転倒、落下、乱暴な取り扱い、破損を招くだけでなく、人災事故や傷害などの原因となります。取扱いには十分に注意し、運搬時には荷崩れ防止を確実に行ってください。
- 内容物を確認し、手順書をよく確認してから設置を開始してください。本来の用途以外の使用はお控えください。
- 製品には方向性があります。正しい向きで設置しないと止水機能を発揮することができませんのでよく確認してください。
- 製品に変形や破損があった場合止水機能を保持できなくなることがあります。使用前によく点検を行ってください。
- 製品は塗料や溶剤に侵されますので、周辺で塗装工事などを行う場合は、製品を取り外してください。取り外せない場合は、保護シートを被せて塗料・溶剤がかからないようにしてください。

### 使用ならびに保管上の注意事項

- 設置時は底面パッキンを地面に当て、側面パッキンを柱や壁などの所定の位置に合わせてご使用ください。
- 連結部材は奥までしっかり差し込んでください。
- 設置時は下地の清掃を行い、石や砂、ごみ等がない状態で使用してください。
- 設置時は軍手等を着用し、製品の角や可動部に注意してください。
- 10m/sを超える強風や車による波等、製品がずれる恐れがある場合は、重量が5kg程度の重りを入れてご使用ください。
- 1/10を超える勾配がある下地には対応できません。勾配をかわして設置する方法をご検討ください。
- 設置後に製品をまたぐ場合、引っかかって転倒しないようにご注意ください。
- 設置後は製品に不用意に触れないようにしてください。位置がずれると漏水の原因となります。
- 止水設備として使用しているとき以外は保管してください。（常時設置したままにしないでください。）
- 使用後は早めに清掃してよく乾燥させてから、直射日光・高温多湿な環境を避けて保管してください。
- 汚れを除去する場合は、中性洗剤（水で200倍程度に薄めたもの）とやわらかい布を使用してください。
- アルカリ性洗剤、酸性洗剤、クレンザー、シンナー、ベンジンは使用しないでください。
- 硬い布、研磨用スポンジ、たわし、ブラシなどは傷つきの原因となりますので使用しないでください。
- 保管時は止水パッキンが変形しないように注意してください。
- 保管時にコンテナとして物を入れる場合には、パッキンが潰れないように注意してください。
- 製品に変形や損傷があった場合、止水機能を保持できなくなることがあります。定期的に点検を行ってください。

### 免責事項

- フラッドセーフボックスは浸水被害の軽減を目的とした製品です。浸水被害等が生じた場合の補償は致しかねますのでご了承ください。
- 対応間口幅は2,248mmまでとなります。それ以上の間口には対応できません。
- コの字形に設置する場合、壁・柱に当てるボックスは片側1個までとなります。片側2個以上の設置には対応していません。
- 止水高さは、構造によっては基礎コンクリート高さまでとなりますのでご注意ください。
- 止水性能は試験値であり保証値ではありません。設置場所の状況、設置環境、設置の仕方により止水性能は変わります。
- 本製品は、豪雨による内水氾濫を想定した簡易的な止水製品です。また外水氾濫には対応できません。
- 天災、火災もしくは飛来物等による外部からの損傷、その他の不可抗力に起因する不具合
- 取扱説明書などに記載された設置手順や注意事項等の不遵守に起因する不具合
- 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合
- 浸水・漏水による人命・家財等の被害
- 設置する建具や躯体の破損及び変形による不具合
- 止水設備の高さ以上となる越水、浸水や漏水による人命・家財等の被害
- 建築物の構造や床面の状況等、製品以外に起因する不具合
- 大気汚染、付着物による汚染または引っ掻き傷等、物理的または科学的な外力に起因する不具合
- 設備変更または保守改修等、使用者の都合で行われた工事に起因する不具合
- 使用者の故意または過失に起因する不具合または通常想定される使用方法を超えた方法で使用されたことに起因する不具合
- 動植物に起因する不具合
- 犯罪等の不法な行為に起因する不具合



(※) 間口幅 1,000mm 平滑下地での試験値であり保証値ではありません。

お問い合わせ



タキロンマテックス株式会社

●ホームページ

<https://www.t-matex.co.jp>



東京支店 〒108-6015 東京都港区港南 2-15-1 (品川インターシティA棟) TEL.03-5781-8150 FAX.03-5781-8130

名古屋支店 〒461-0004 名古屋市中区葵 1-19-30(マザックアートプラザ) TEL.052-930-5370 FAX.052-937-2412

大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田 3-1-3 (ノースゲートビルディング) TEL.06-6453-8170 FAX.06-6453-8177

九州支店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街7-21(郷与博多中央ビル) TEL.092-472-5525 FAX.092-473-9019