

# リークマスター LV-Z

## ■リークマスターについて

「リークマスター LV-Z」は作業性に優れた、画期的で高性能な一液型水膨張性シーリング材です。

従来の定型品では比較的困難であった土木・建築・給水設備等のコーナ部やジョイント部分などの止水作業性を容易にします。

硬化後の性能はゴム弾性に富み、さらに自己吸水膨張により止水効果を発揮します。

## ■リークマスターの特徴

**作業性** 湿気硬化型一液弾性シーリング材ですので従来のシーリング材と同様に市販のコーキングガンで作業出来ます。

**物性** 硬化後の性能は従来のシーリング材を凌ぐ物性値を示します。

**水膨張性** 吸水・膨張機能により、約二倍の体積膨張をし、止水性能を発揮します。ゴム弾性を失うことはありません。

※主成分はウレタン系樹脂です。

※外壁等の外目地部分には使用できません。

※使用有効期限は製造後 6ヶ月です。

## ■一般性能（参考値）

外観	灰色ペースト状
押出性	20秒以内
スランプ (25℃)	10mm 以内
タックフリー	8時間以内
体積変化率 (蒸留水)	85 ~ 200%

### 試験方法

社内試験方法に準じる。

## ■梱包形態




※内容量：320ml/本  
(6本 × 4箱)

## ■施工時の注意点と手順






### ⑤ノズルカット位置と塗布長さの目安表

カット位置	吐出径	塗布長さ
A	約 5×20mm	3~5m
B	約 10×20mm	1~3m



## ■リークマスターの主な用途

コンクリート打ち継ぎ目部分の止水、H鋼周りの止水、給排水設備関係の目地止水、給排水設備関係の目地止水、防水工事、コンクリート二次製品接合部の止水。

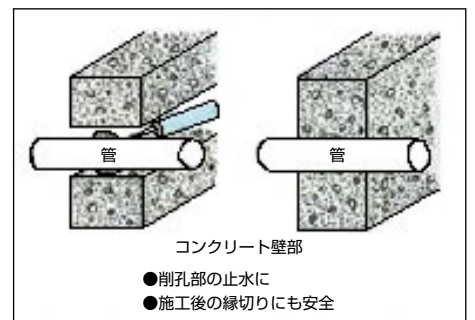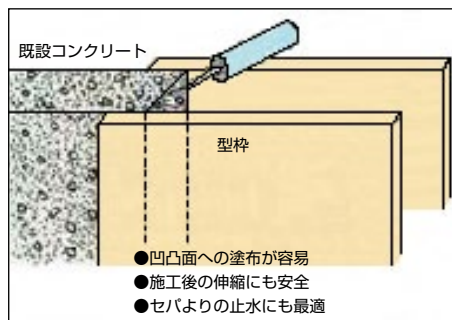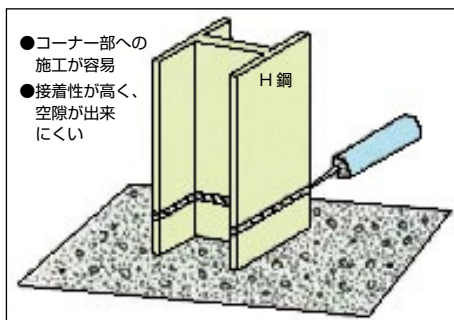

## ■施工例



H鋼周り



セパの止水に



コンクリートの打ち継ぎ



グラウトプラグに

販売元

 **タキロンシーアイシビル株式会社**

札幌インフラ営業グループ TEL 011-221-3053 大阪インフラ営業グループ TEL 06-6453-9285  
仙台インフラ営業グループ TEL 022-223-0761 広島インフラ営業グループ TEL 082-244-2600  
東京インフラ営業グループ TEL 03-6665-8252 福岡インフラ営業グループ TEL 092-475-1350  
名古屋インフラ営業グループ TEL 052-933-7575 設計・施工統括部 TEL 03-6665-8271

製造元

 **タキロンシーアイ株式会社**

インフラ業務グループ  
〒108-0073 東京都港区三田3丁目5番19号  
住友不動産東京三田ガーデンタワー 28階  
TEL 03-6435-1832

- ご注意
- ・誤った使用方法や本来の目的以外での使用は避けて下さい。
  - ・ご使用に際して不明な点がありましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。
  - ・このカタログに記載されている寸法、仕様等は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
  - ・このカタログに記載されている数値は、参考値であり、製品の保証値ではありません。