


遮水シート関連製品

ビノンWRシート (TPO-PE / WR) 一般用途

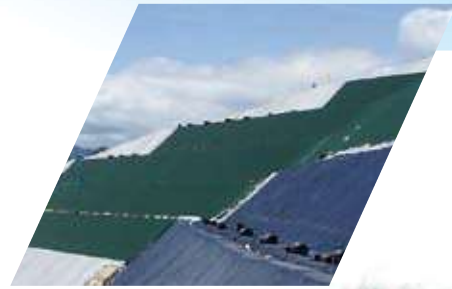

中弾性タイプ

ビノンWRシート (TPO-PE / WR) 一般用途

[オレフィン系熱可塑性ゴム]

- 中弾性タイプのシート
- 加硫ゴム系シートの熱溶着タイプ

厚さ(mm)	幅(m)	長さ(m)	試験項目	試験方法	単位	規格値
1.5	2.52	20	引張強さ	JIS A 6008	N/cm ²	750 以上
			伸 び	JIS A 6008	%	450 以上
			引裂強さ	JIS A 6008	N/cm	250 以上

※上記以外の規格、物性などの詳細については弊社までお問い合わせください。



販売元

 **タキロンシーアイシビル株式会社**

札幌インフラ営業グループ TEL 011-221-3053 大阪インフラ営業グループ TEL 06-6453-9285
仙台インフラ営業グループ TEL 022-223-0761 広島インフラ営業グループ TEL 082-244-2600
東京インフラ営業グループ TEL 03-6665-8252 福岡インフラ営業グループ TEL 092-475-1350
名古屋インフラ営業グループ TEL 052-933-7575 設計・施工統括部 TEL 03-6665-8271

製造元

 **タキロンシーアイ株式会社**

インフラ業務グループ
〒108-0073 東京都港区三田3丁目5番19号
住友不動産東京三田ガーデンタワー 28階
TEL : 03-6435-1832

ご注意： 1. 誤った使用方法や本来の目的以外での使用は避けて下さい。
2. ご使用に際して不明な点がございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。