

## 技術資料

項目	値	備考	項目	値	備考
基本構成	呼称厚み	0.14mm	耐汚染性	水性サインペン	○
	シート幅	1270mm		クレヨン	△
	標準巻数	300m		アトリックス	◎
機械的性質	引張強度	19.6 N/mm <sup>2</sup> 以上		靴墨	○
	伸び	100%以上		コーヒー	◎
	引裂強度	58.8 N/mm以上	耐薬品性	10%塩酸	○
耐熱性	エンボス耐熱性	著しい変化無し	社内法	10%水酸化ナトリウム	○
	加熱伸縮性	10.0%以下	社内法	5%酢酸	○
耐溶剤性	エタノール	○	1%水酸化カルシウム	○	
	ホワイトガソリン	○	耐候性	サンシャインW-O-M	7000時間 著しい変化無し※
	トルエン	△	耐摩耗性	摩耗試験機	0.1g/100rpm以下
	酢酸エチル	△		JIS K7204準拠	

ご注意: 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。  
実際の使用環境などによっては結果が異なる場合がございます。

※新柄(New)につきましては現在評価中です。

### メンテナンスについて


- ・薄めた中性洗剤を柔らかい布やスポンジ等につけて清掃してください。
- ・清掃後、残った洗剤は水拭きして除去してください。
- ・キズの原因となりますので、研磨剤が含まれる洗剤は使用しないでください。
- ・溶剤や漂白剤等のご使用は控えてください。
- ・強く擦ると表情が変化することがありますのでご注意ください。



注意

- 端材、廃材などの廃棄に際しては焼却処分にせず法令「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、処理業者に委託して処理してください。
- 1梱包70kg以上の重量物となることがあるので、安全のため荷扱いには十分注意してください。
- 指定可燃物に該当するので、「消防法」に従って保管してください。

名刺貼付スペース

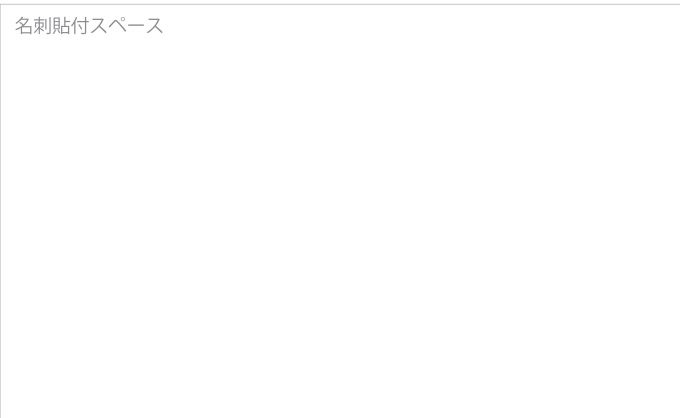

### VOC削減への取り組み

ホルムアルデヒド、クロルピリホスを使用していません。  
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを原材料として使用していません。

### 販売元 / お問い合わせ

 **タキロンマテックス株式会社**

東京支店	〒108-6015 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティA棟15階)	TEL:03-5715-7023 FAX:03-5715-7024
名古屋支店	〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-19-30 (マザック アートプラザ オフィス棟16階)	TEL:052-930-5370 FAX:052-937-2412
大阪支店	〒530-0001 大阪市北区梅田3-1-3 (ノースゲートビルディング16階)	TEL:06-6453-8107 FAX:06-6453-8106
九州支店	〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街7-21 (紙与博多中央ビル 9階)	TEL:092-472-5525 FAX:092-473-9019

### 製造元

 **タキロンシーアイ株式会社**


本社 〒530-0001 大阪市北区梅田 3-1-3 (ノースゲートビルディング)

# bonlex BE

## 高耐候性シート



# bonlex BE 高耐候性シート Exterior Series

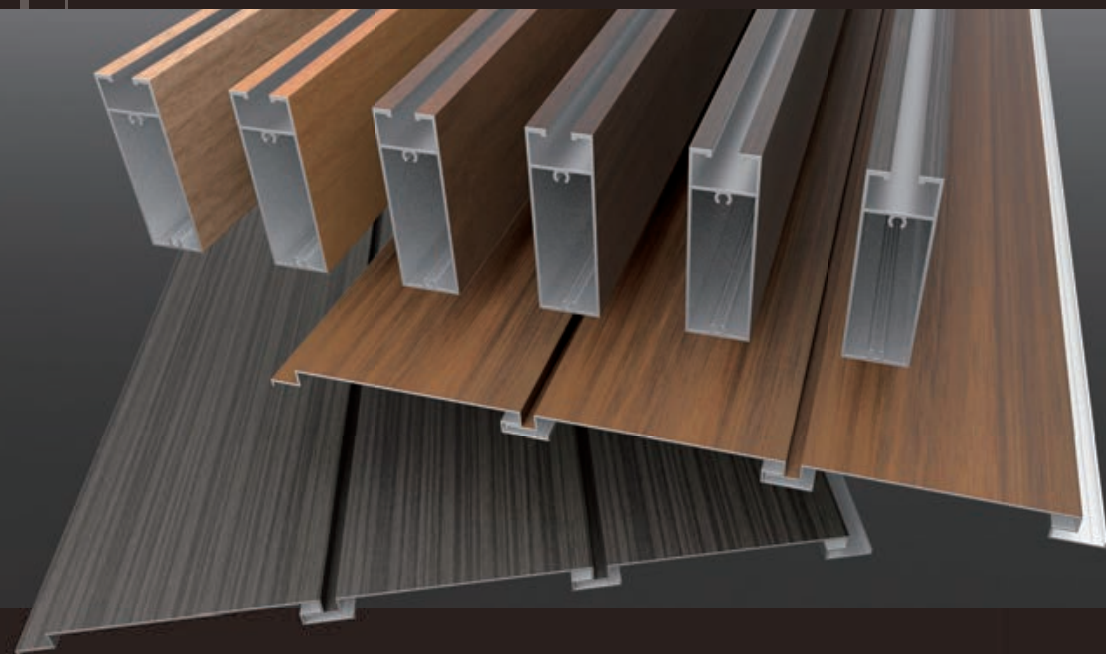

## 耐候性に優れた高意匠シート

「ボンレックスBEシリーズ」は、用途の内外装を問わずご採用いただける高機能シートです。使い勝手が良く、トレンドにマッチした12柄をセレクトしました。



### 耐候性

[ Color Fastness ]

当社独自のラミネート技術により、PVC表面に特殊機能を有した表層を貼り合せ、高い耐候性を持たせました。

※サンシャイン・カーボンアーク・ウェザーメーターにて、7,000時間 著しい変化なし



### 小ロット対応

[ Convenience ]

あらゆるスポット物件やモデル物件、アフターメンテナンスにもご利用いただけるよう、小ロットにも対応いたします。その他要望についてもご相談ください。

(基本荷姿：1,270mm幅 X 300m乱巻き)



### 加工性

[ Flexibility ]

ロール状のシートの為、ルーバーやスバンドレル等の長尺部材への加飾が容易です。PVCをベースとしており、基材との接着性が良く、曲げ加工も容易に行うことが出来ます。アルミ基材へのラミネート加工・ラッピング加工に適しております。




### 意匠性

[ Design ]


木質の持つ「やさしさ・柔らかさ・癒し」と、金属質の持つ「重厚感・クール感・寂び」を独自の印刷手法で表現。建築外装に合わせやすい自然な風合いを持つデザインをラインナップしました。商業施設・一般住宅問わず様々なシーンでの展開が可能です。

# BE 高耐候性シート Exterior Series


製品仕様 呼称厚み : 0.14mm  
シート幅 : 1270mm  
標準巻数量 : 300m

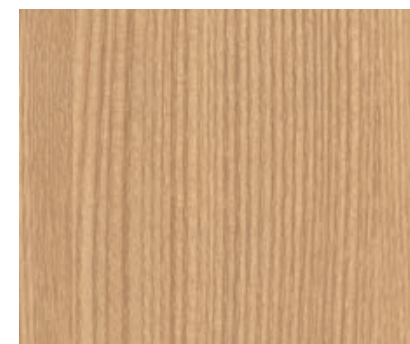

BE-703 栓 New

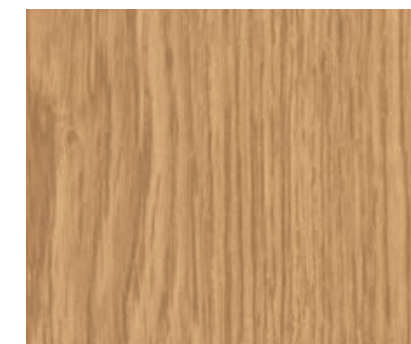


BE-704 ビエラオーク New

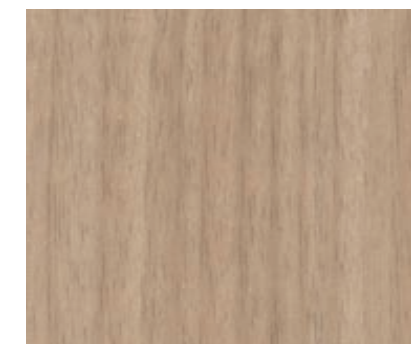


BE-701 ライトウォールナット




BE-702 アーモンドメイプル

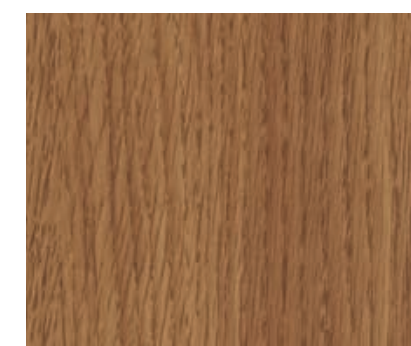


BE-803 リーガルオーク New

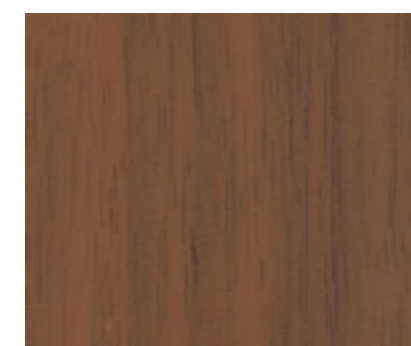


BE-801 ミッドウォールナット

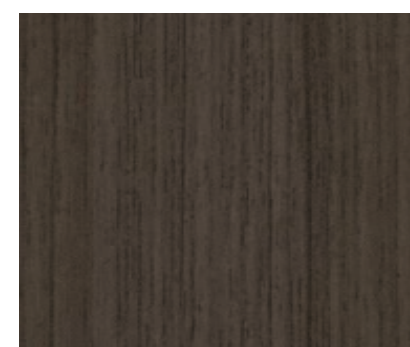


BE-802 グレーチーク

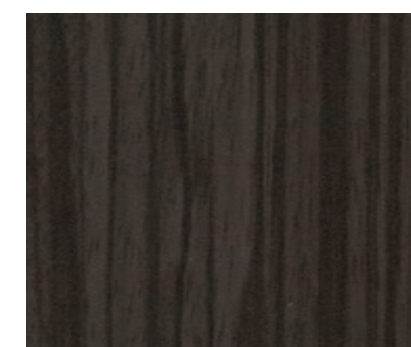


BE-902 ゼブラマリーノ

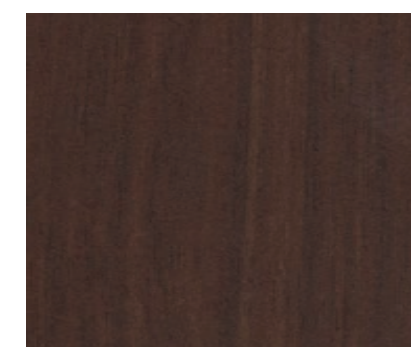


BE-901 ダークウォールナット

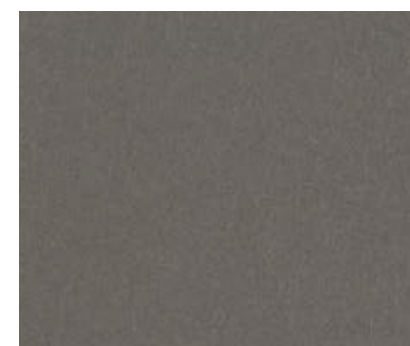

BE-804 ノワールバイブレーション New

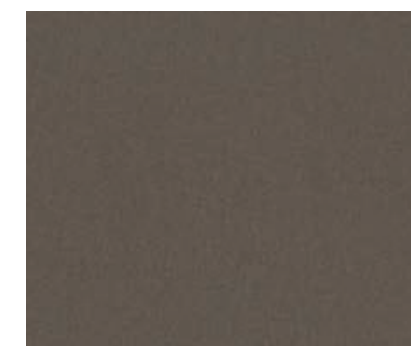

BE-903 アンティークバイブレーション New

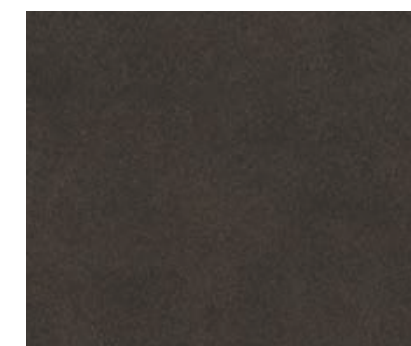

BE-904 ラスティブラウン New

現物サンプルをA4サイズにてご用意しております。ご希望の方はお問合せください。